

DÉCOLMATAGE ET NETTOYAGE DES PAROIS INTERNES

Categories: [Composants](#), [Mesure & Outil Spéc](#)

ADDITIONAL INFORMATION

Applications	Solides
Secteurs	Agroalimentaire & Blanche, Chimie & Para-Chimie, Construction & Béton, Environnement & Bio-Energie, Logistique & Portuaire, Mineralier & Lourde
Normes	FDA, USDA

PRODUCT DESCRIPTION

Description :

Le QuickKair® est un équipement portable de décolmatage pneumatique basé sur le principe du marteau piqueur et actionné par un seul opérateur.

La puissance des rafales de tirs rapides d'air éliminent les concrétions et les matières collantes adhérant aux parois des trémies ou goulottes.

Son poids réduit et sa portabilité permettent aux opérateurs de réagir rapidement et en toute sécurité à vos problèmes d'écoulement de matières.

Principalement destiné au nettoyage dans :


- Les trémies
- Les silos
- Les goulottes

Il est hautement recommandé de le raccorder à un groupe modulaire de lubrification de type FRL afin de huiler le mécanisme interne.

Caractéristiques Techniques :

- Energie : Air Comprimé
- Pression de service : 6bars
- Conso d'air : 300 Nm³/h
- Corps : Inox 304
- Mécanisme interne : Laiton et Inox
- Tubes extensions (x6) : 3 mètres de longueur par 3/4"
- Contrôle : Vanne d'arrêt 3/4"
- Poids total : 22Kg

N.B. toutes données portées sur ce fichier n'engagent pas le fabricant et peuvent être modifiées à tout moment.

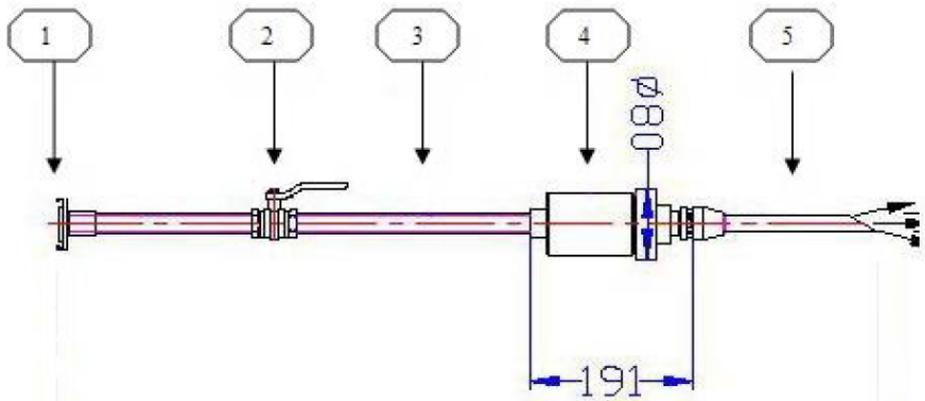

Pos.	Description	Qté	Référence
1	Raccord universel boulonné en 3/4"	1	UCOUB3/4
2	Vanne d'arrêt 3/4"	1	STOVA3/4
3	Tubes galvanisé Lg : 1.5m - D : 3/4"	12	TUBGAL3/4
4	Mécanisme Inox QUICKAIR	1	QAIRMECA
5	Buse acier galvanisé en 3/4"	1	NOZGAL3/4

N.B. toutes données portées sur ce fichier n'engagent pas le fabricant et peuvent être modifiées à tout moment.