



Fiche de référence :

Transfert Pneumatique & Stockage / Environnement



Transfert pneumatique et stockage de cendres volantes d'incinérateur


Reprise de cendres volantes sous multicyclone et transport pneumatique discontinu en haute pression vers un silo de stockage.

➤ **Descriptif projet :**

- Débit matière : 200 kg/h
- Longueur réseau : +/- 40 m
- Elévation : +/- 15 m
- Nombre de destination : 2

➤ **Descriptif matière :**

- Nature : cendre d'incinérateur
- Densité : 0,6 à 0,8 T/m³
- Granulométrie : +/- 1 à 200 µm

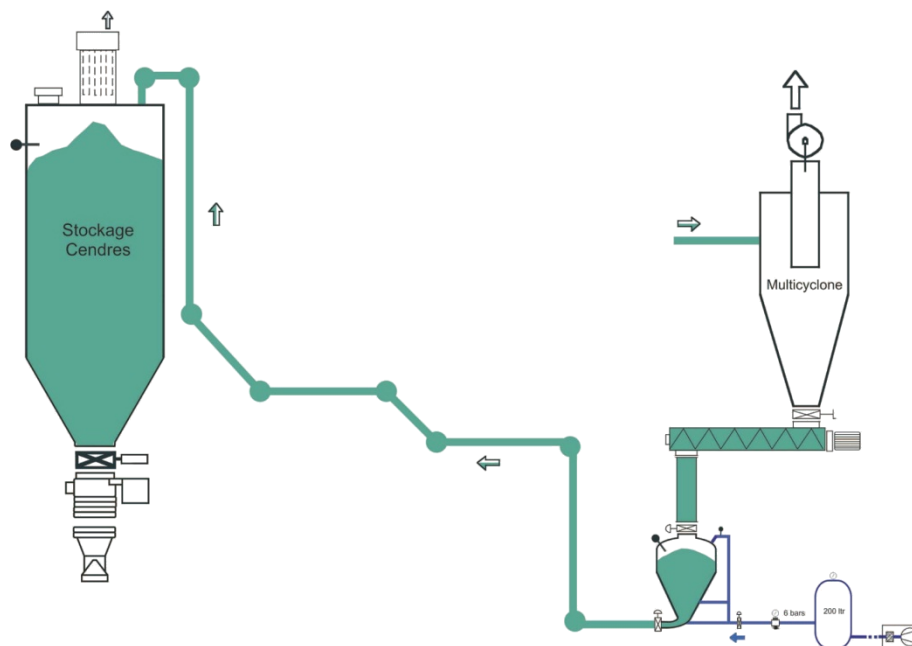

Normes :  